



Koolmesh Quickstart

För en mer fördjupad guide hänvisar vi till
Koolmesh App User Manual (engelska).

Manual: Nokalux KoolMesh BT

Datum: 2023-04-04

Koolmesh är en avancerad ljusstyrningslösning baserad på Bluetooth SIG Mesh-teknik.
Konfiguration av systemet sker via en app i din telefon.

Manual är baserad på Android, vissa avvikelser kan förekomma för iOS.

Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande.

Appinstallation

Koolmeshappen fungerar med iOS och Android och är gratis att ladda ner från Apple App Store och Google Play.

Bluetooth 5.0 SIG mesh



[Smartphone app till både iOS & Android](#)




Skapa konto

- När du loggar in måste Bluetooth aktiveras för att komma åt Koolmeshappen.
- Förstagångsanvändare måste skapa ett konto, gå in och acceptera villkoren.
- Efter att kontot är registrerat, logga in på Koolmeshappen. Acceptera "Hämta din nuvarande plats...".

Därefter kan du fortsätta operationen genom att välja "Snabbinställningar", "Avancerad uppstart".



- Om användare redan har ett konto, vänligen logga in direkt med ett befintligt konto.

Har användare har glömt lösenordet klicka på "Glömt lösenord?" och lösenordet skickas till din registrerade e-post.

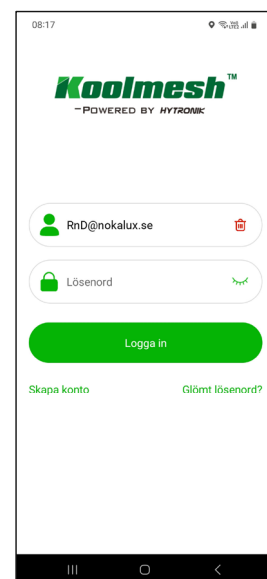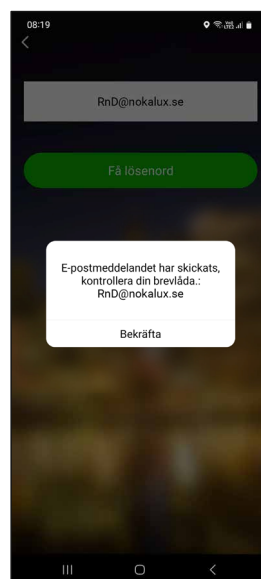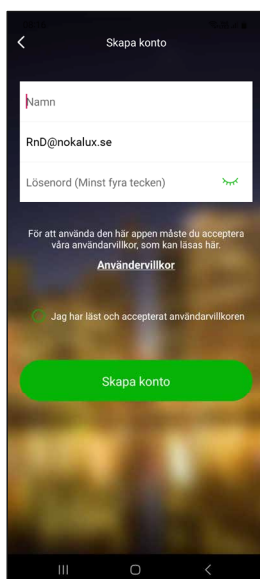


Skapa projekt/nätverk

- Att tänka på före man skapar projekt/nätverk

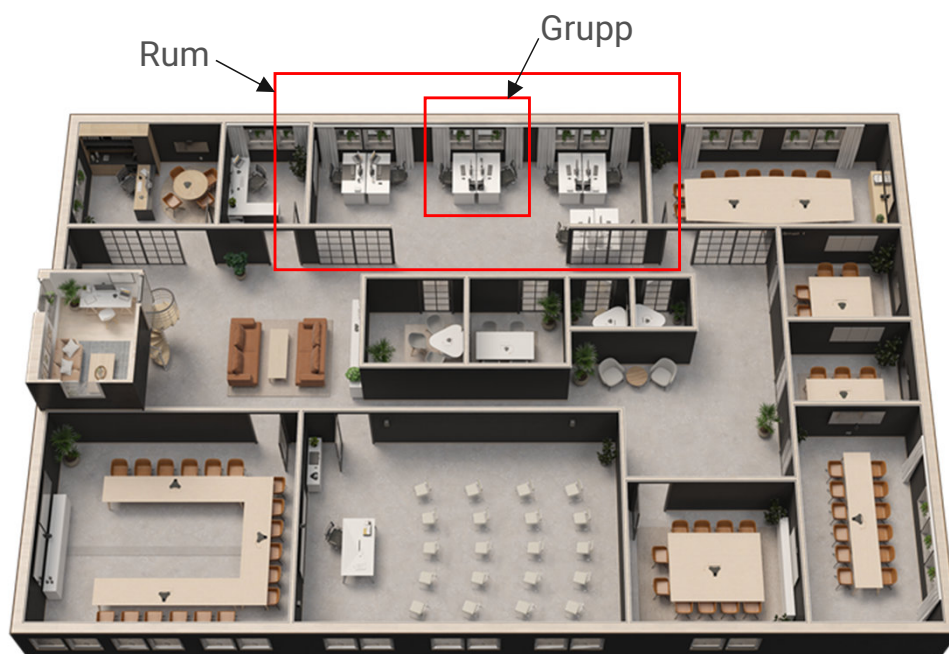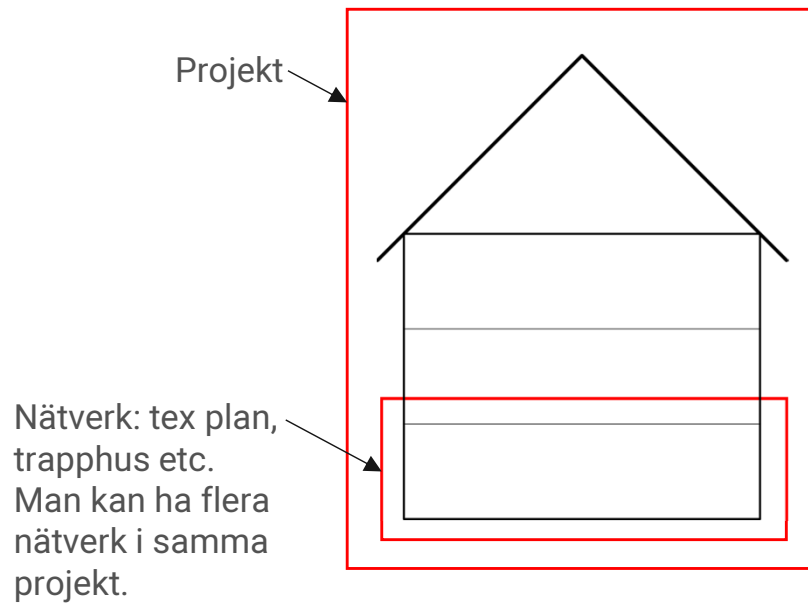


Skapa projekt/nätverk


- Förstagångsanvändare hamnar automatiskt i dialogrutan skapa nytt nätverk. Klicka på "Nästa"
 1. Börja med "Lägg till nytt projekt". Namnge projektet.
 2. Namnge nätverket.
Man kan ha flera nätverk i ett projekt, men man inte lägga till flera nätverk i detta steg.
 3. Välj din identitet för nätverket.
 4. Avsluta med "Nästa" för att komma vidare.

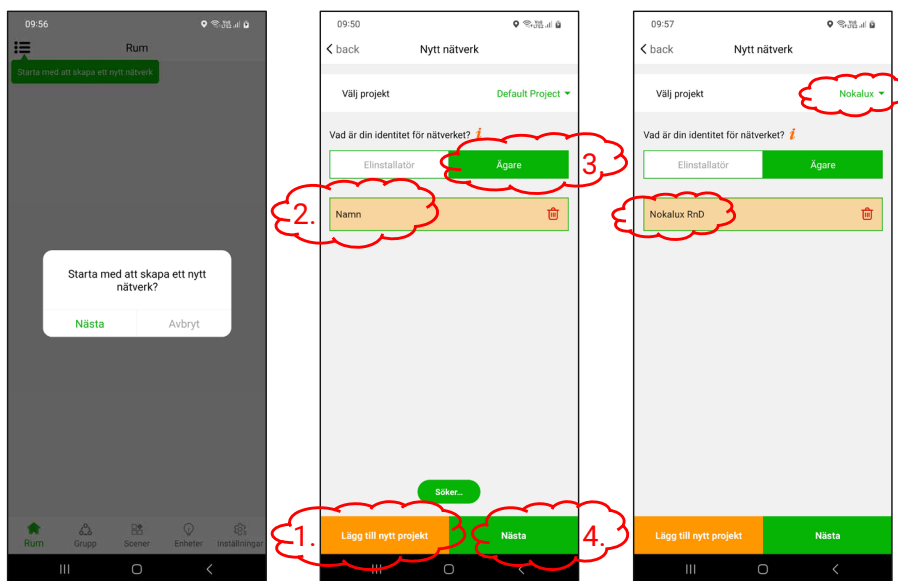


- För att skapa ytterligare projekt/nätverk måste man först vara i läget "Rum"
Klicka på ☰
Klicka på +
Välj "nytt nätverk"

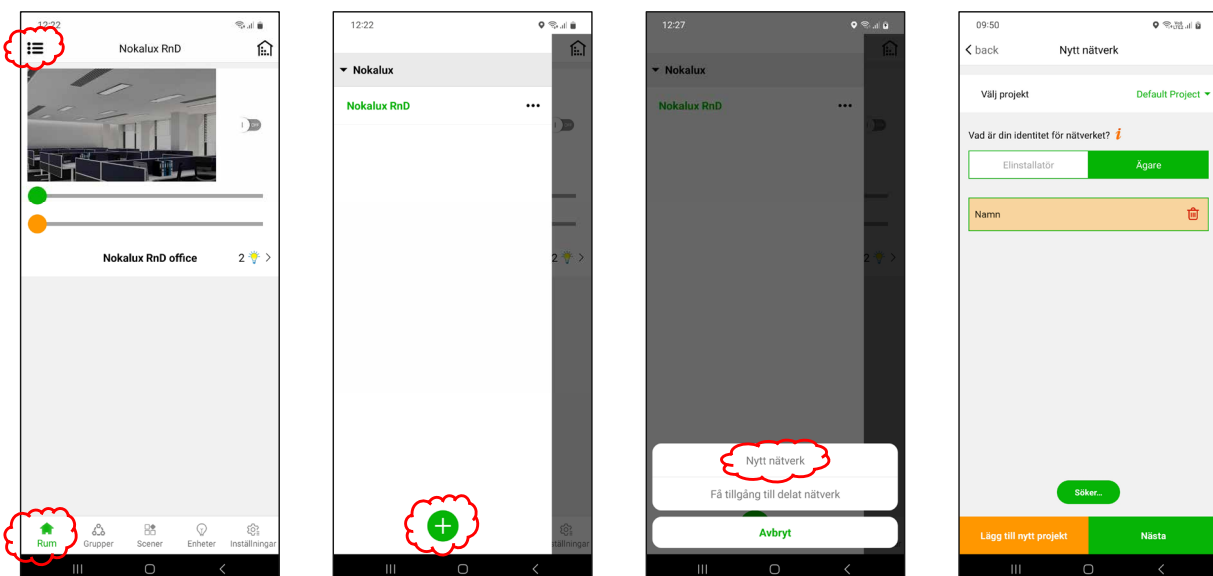


Skapa Rum

- Klicka på "Lägg till rum"
 1. Välj lämplig bild (eller lägg till en egen ).
 2. Namnge rummet.
- Klicka på "Nästa"

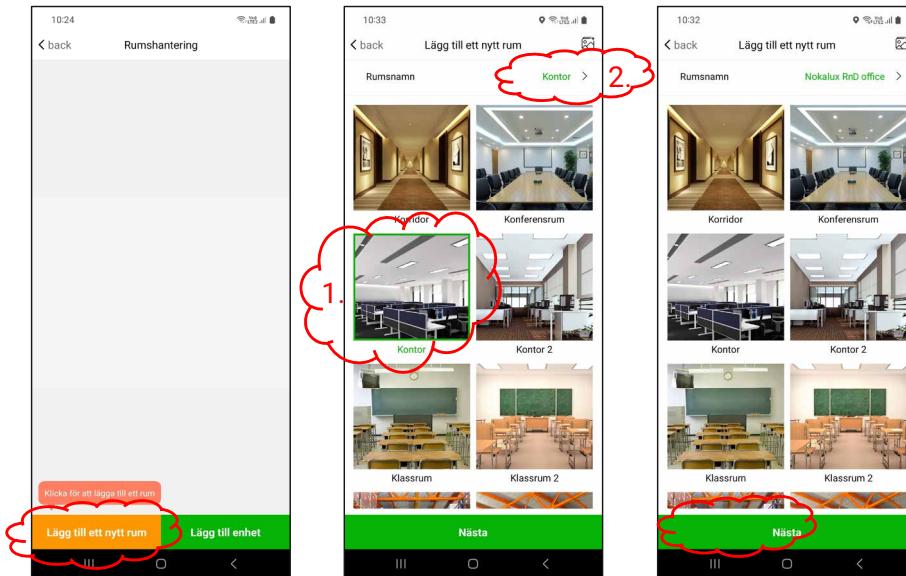


- Klicka på "Lägg till enhet". Tillgängliga enheter kommer att visas.
- Markera önskade enheter. Namnge armaturen om så önskas.
- Klicka på "Lägg till enheter".

Valda enheter läggs till och visas med visat antal enheter vid rumsbilden. Fortsätt att lägga till enheter eller rum om så önskas.

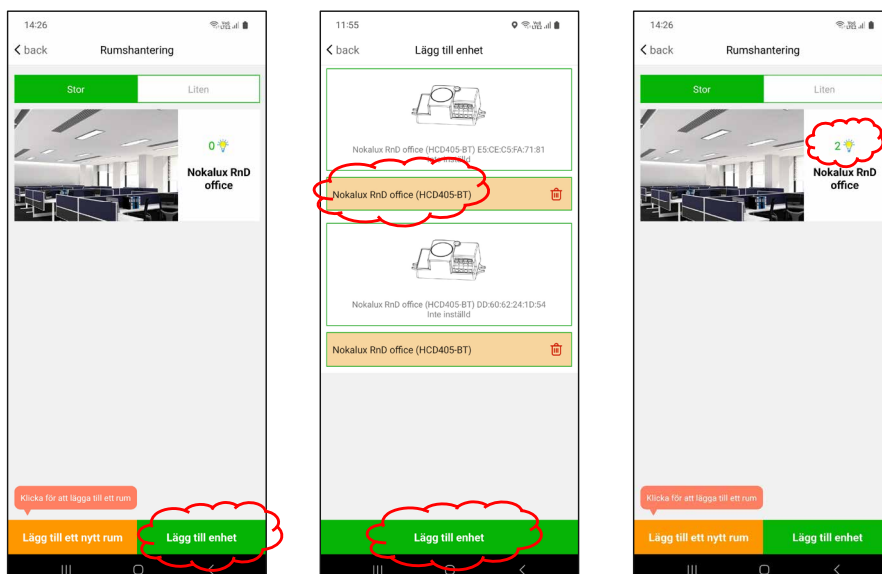


Avancerade inställningar

- Klicka på "Inställningar"
- Skrolla ner till "Byt till avancerade inställningar" och klicka på knappen.

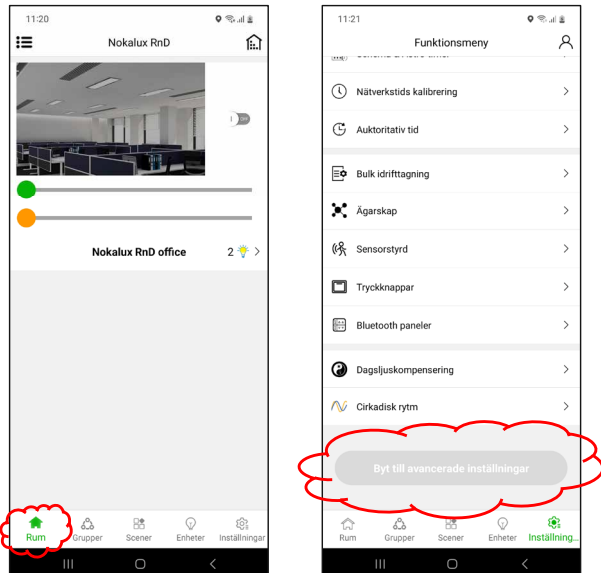


Tillståndshanterare

- Välj "inställningar".
- Klicka på "Tillståndshanterare".
- Här väljer du vilket nätverk, projekt och vilken typ av användare som ska läggas till för den nya användaren.
- Scanna in QR koden i en annan telefon med Koolmeshappen installerad och all nödvändig information kopieras till den nya användaren. Observera att det är olika ändringsrättigheter för underanvändare respektive elinstallatör.

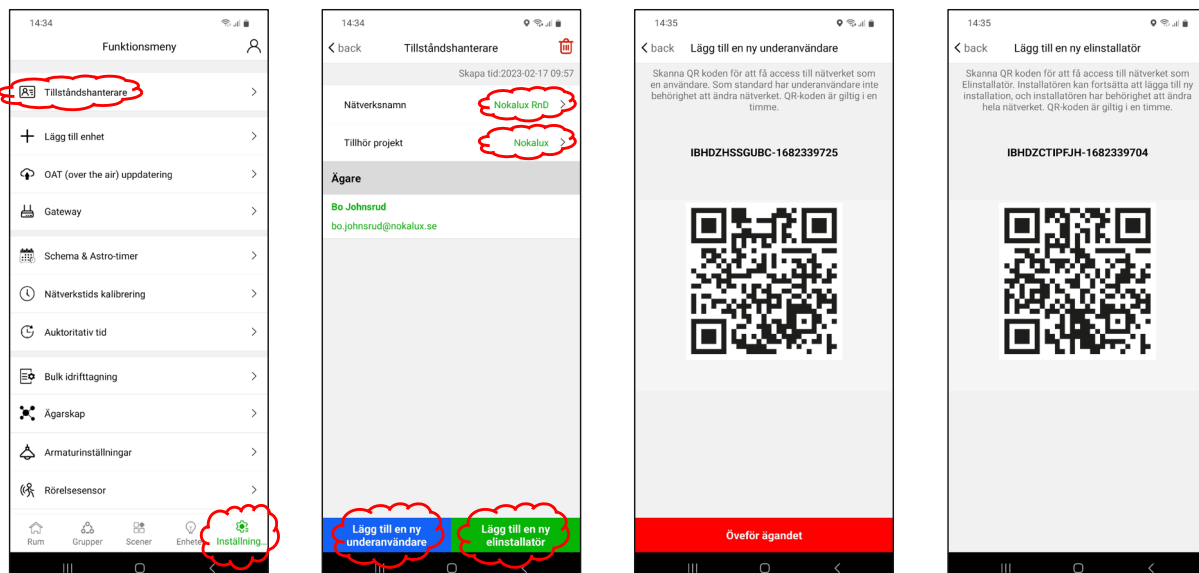


Bulk idrifttagning

- Markera önskade enheter. Namnge armaturen om så önskas.
- Klicka på "Inställningar" nere i högra hörnet för att komma till "Funktionsmeny".
- Välj Bulk idrifttagning.
- Välj "Batchuppsättningsrörelsesensorer".
- Lägg till ny profil.
- Namnge profilen om så önskas.
Gör önskade inställningar
- Klicka på "Nästa".

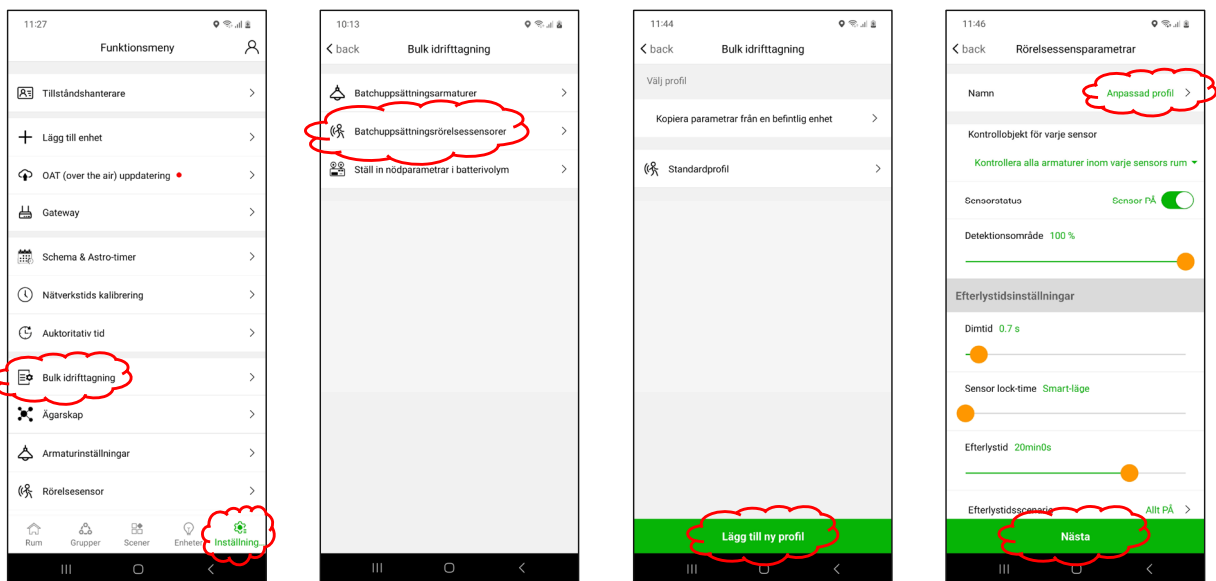

- Välj vilka enheter som ska konfigureras.
- Klicka på "Nästa".
- Enheter synkroniseras.
- Klicka på < back tills du är tillbaka i funktionsmenyn eller fortsätt med att lägga till en ny profil.

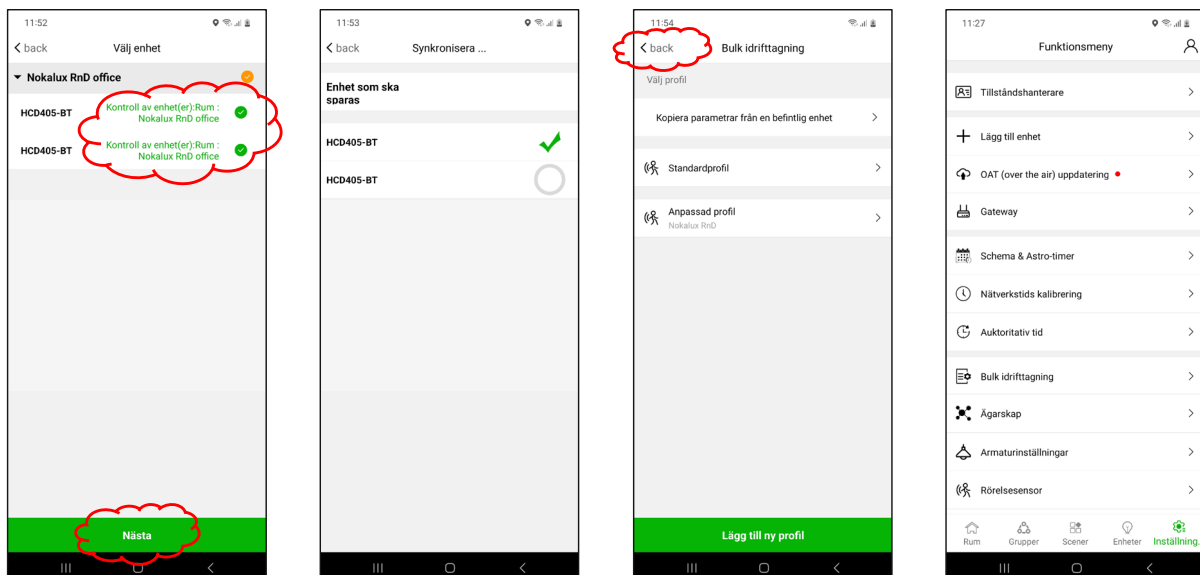


Hantera- / återställa enhet


Har något blivit fel kan man göra ändringar eller återställa enheter till sitt default läge.

Alternativ 1.

- Gå in på enheter och klicka på ...
- Här kan man göra diverse ändringar i sitt aktuella nätverk.

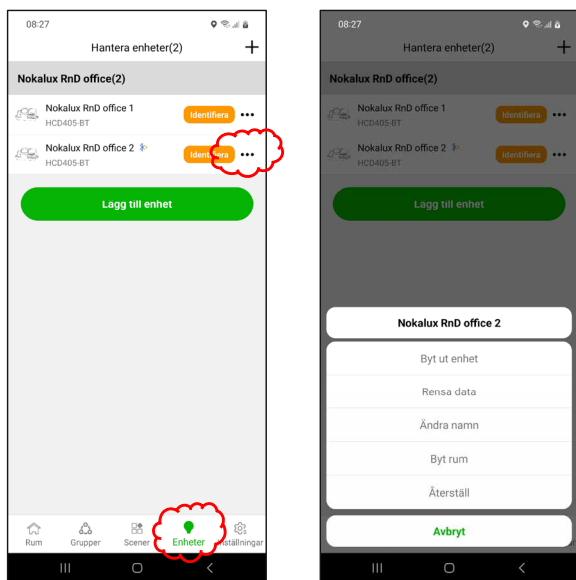

Alternativ 2.

- Välj läge "Enheter", klicka på +
- Klicka på .
- Välj armatur som ska återställas, klicka "Återställ enhet".
- Bild 1. Bryt strömmen till armaturen som ska tas bort inom 30 sekunder.
- Bild 2. Slå på strömmen till armaturen. Armaturen återställs till default.
- Bild 3. Appen söker nu efter samtliga närliggande nätverk. Vald armatur är nu återställd och finns inte längre med i nätverkets lista.

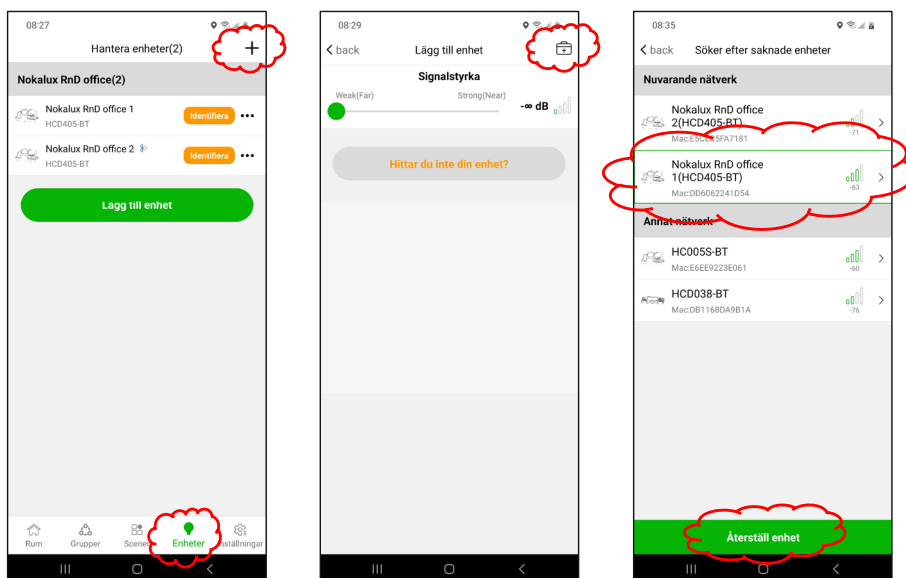


Bild 1.



Slår på ingen efter ett bortfall ... 26s

Bild 2.



Söker efter BLE-enheter...


Bild 3.




Ansluter..

Kontoinställningar

Här kan man ändra sina kontoinställningar som tex användarnamn och lösenord etc.

- Välj "Inställning" och klicka på .
- Gör önskade ändringar.

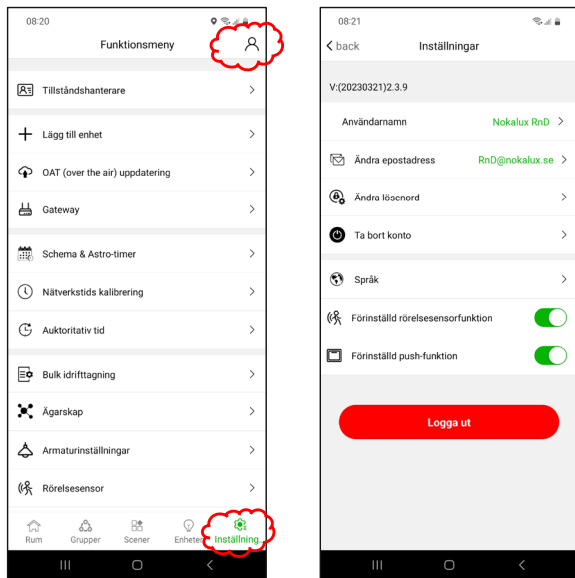

Anteckningar

