

Industriarmatur ID 65 LED



Montering av armatur:


Fäst med skruv avsett för aktuellt tak (skruvar och pluggar medföljer), alternativt häng upp i krokarna (byglar medföljer) eller lina.

På 5000 är C/C mellan skruvhålen 900mm ±70mm.

På 7000 och 10000 är C/C mellan skruvhålen 1200mm ±70mm.

Installation:

1: Öppna de 8 låsbyglarna (A) och plocka bort kupan

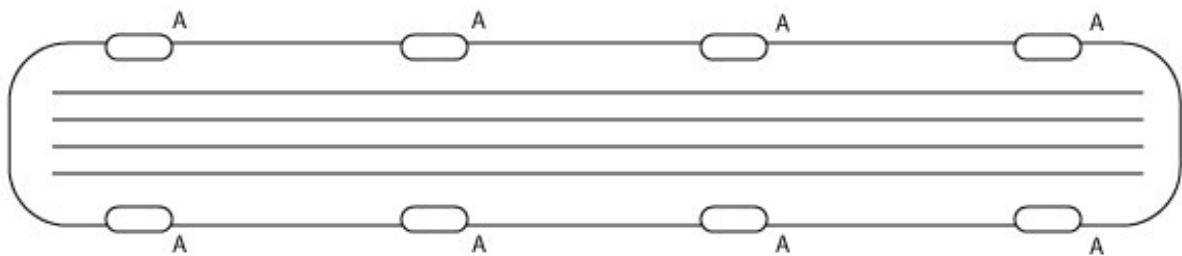

2: Vrid på de 2 plastlåsen (B) och plocka bort armaturplåten med LED modulerna på. Upphångningsbyglar och skruvar finns i en påse under plåten.



3: Skruva eller häng upp upphångningsbyglarna, de kan skruvas fast i vägg eller tak med medföljande skruvar och pluggar, hängas upp i lina med linfåsten eller i krokarna med de medföljande byglarna.

4: Stick hål på de genomförningsmembranen ni tänker använda för anslutningskabeln och tryck fast armaturen i upphångningsbyglarna.

5: För in anslutningskabeln genom membranerna och koppla in den i kopplingsplinten på baksidan av armaturplåten.

6: Fäst armaturplåten med plastlåsen (B) och fäst kupan på armaturen med låsbyglarna (A) igen.

Kapslingsklass: IP 65