

Timbal R LED



Montering av armatur:

Insex-nyckel storlek 2,5 krävs för att lossa armaturens frontring.
Insex-nyckel storlek 2 krävs för att fälla ut de 3 "vingar" som håller fast armaturen i taket. Stjärnjejsel krävs för att öppna donets låda.
Såg/kniv krävs för att göra hål i taket där armaturen skall sitta.

Installation:

Skär/såga ett cirkulärt hål i taket med diameter 195 mm.
Skruva loss frontringen. Öppna donets låda och koppla in införningskabeln i kopplingsplinten. **Fig 1**
Koppla in armaturen och placera donlådan och armaturen i det sågade hålet.
Justera de 3 "vingarna" med insex nyckel tills de klämmer fast armaturen i taket. **Fig 2**. Skruva fast frontringen igen.


Obs! Rör ej LED modulen utan ESD skydd

Kapslingsklass: IP 65 | CE IK07

Figur 1: Inside av donlåda



Figur 2: Inside av armatur

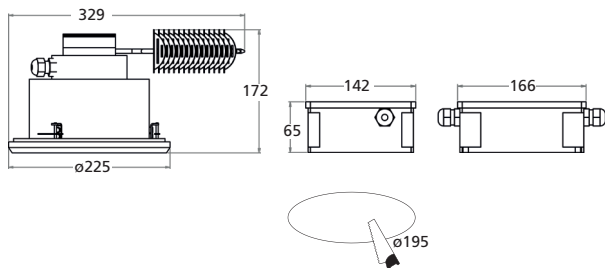

Scanna in QR koden till höger, genom att ladda ner App via appstore eller playbutiken för mer information om produkten.

