



Modern stilren strålkastare, för höga montagehöjder.

Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida. Lackerad antracitgrå RAL 7039 av UV-beständig polyesterpulverlack. Härdat glas 4mm, fällbar inkopplingsdel låst med aluminiumclips.

Montage på ställbar fästbygel. Stolpfäste för 60mm som tillbehör.

Anslutning via stryppnippel med ventilerande membran. Driftdon inbyggt i armaturen. Försedd med överspänningskydd 6kV.

Asymmetrisk ljusfördelning (AS).



Kan erhållas med andra ljusfärger samt även med ljusreglering Dali.

Ljutfärg 4000K  
Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80

IP 66 | IK 10 | CE



Stolpfästen ø 60

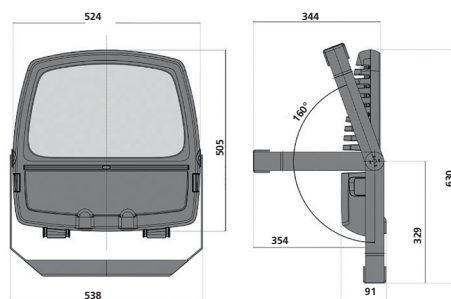

| Tillbehör          | Art. nr. |
|--------------------|----------|
| Stolpfäste ø 60 mm | 9 584 04 |

| Typ                  | Arm. lm | Art. nr. | E-nr.     | Effekt | Yta                  | Vikt |
|----------------------|---------|----------|-----------|--------|----------------------|------|
| Antares LED 17000 AS | 20630   | 7 585 02 | 77 641 02 | 168    | 0,265 m <sup>2</sup> | 21   |
| Antares LED 27000 AS | 33000   | 7 585 05 | 77 641 03 | 269    | 0,265 m <sup>2</sup> | 21   |