



Cover

Vägg- och takarmatur i tre utförande IP 65.

Stomme och front av gjuten aluminium, UV-beständig polyester-pulverlack. silvergrå RAL 9006.

Kupa av UV-beständig polykarbonat, frostad kupa i Cover. Opal kupa i Grid och Stripe. Rostfria skruvar.



Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): D



Stripe



Grid

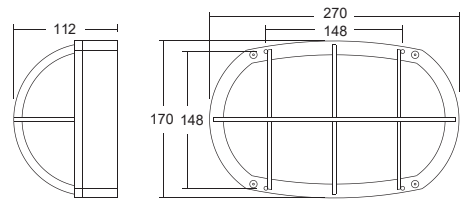

Typ	Arm. lm	Art.nr	E-nr.	Effekt	Vikt
Arte Grid LED 1000 830	600	7 361 12	77 022 35	10	2,5
Arte Grid LED 1000 840	610	73 61 14	-	10	2,5

Typ	Arm. lm	Art.nr	E-nr.	Effekt	Vikt
Arte Stripe LED 1000 830	400	7 361 16	77 022 37	10	2,5
Arte Stripe LED 1000 840	410	7 361 17	-	10	2,5

Typ	Arm. lm	Art.nr	E-nr.	Effekt	Vikt
Arte Cover LED 1000 830	580	7 361 20	77 022 33	10	2,5
Arte Cover LED 1000 840	600	7 361 22	-	10	2,5