



Modern höghöjdsarmatur för många användningsområden. D-märkt.

Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida.  
Lackerad antracitgrå RAL 7039.


Levereras med 3 m anslutningsledning (RDOE) med fri ände.  
Driftdon inbyggt i armaturen.

Montage på ställbar fästbygel.


Linfäste som tillbehör.  
Kan erhållas med bländskydd.  
Alternativt i IK 10-utförande med skyddsglas.

Kan erhållas med andra ljusfärger samt även med ljusreglering Dali.

Ljusfärg 4000K.  
Livslängd L80 Ta25 100000h (B50).  
MacAdam 4 SDCM CRI: >80 | D | CE  
Energiklass (LED modul): E



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Linfasten (par)	9 550 30	79 550 30
Bländskydd	9 550 32	-

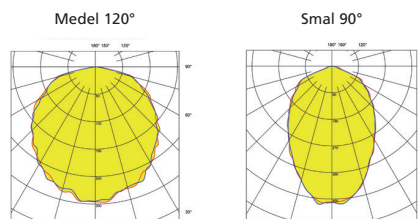

Typ Medel	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Yta	Vikt
Atom 12000 120°	12040	7 585 31	72 145 48	97	0,034 m <sup>2</sup>	8,8
Atom 24000 120°	24080	7 585 33	72 145 49	194	0,034 m <sup>2</sup>	9,6
Atom 12000 120° Dali	12040	7 585 32	72 146 69	97	0,034 m <sup>2</sup>	8,8
Atom 24000 120° Dali	24080	7 585 34	72 146 70	194	0,034 m <sup>2</sup>	9,6

Typ Smal	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Yta	Vikt
Atom 12000 90°	12200	7 585 36	72 145 50	97	0,034 m <sup>2</sup>	8,8
Atom 24000 90°	24400	7 585 38	72 145 51	194	0,034 m <sup>2</sup>	9,6
Atom 12000 90° Dali	12200	7 585 37	72 146 71	97	0,034 m <sup>2</sup>	8,8
Atom 24000 90° Dali	24400	7 585 39	72 146 72	194	0,034 m <sup>2</sup>	9,6