Avbärare för mjuka tak

Avbärarskiva

Downlight för infällt montage i tex skärmtak

Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016. Övriga detaljer av aluzink, kylning av eloxerad aluminium.

Övre reflektor av facetterad ren aluminium (40°) med semidiffus nedre del för minskad luminans.

Som standard med integrerat härdat skyddsglas IP 44.

LED-modulen är monterad djupt inuti armaturen för effektiv avbländning.

Fästes i undertak med justerbara byglar. Vid montage i mjuka tak används avbärare.

Separerad komponentbox som standard.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Kan erhållas i andra ljusflöden mot förfrågan.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80

IP 21 / IP 44 | CE

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Avbärare för mjuka tak	9 687 01	74 677 01
Avbärarskiva	9 665 41	75 011 50



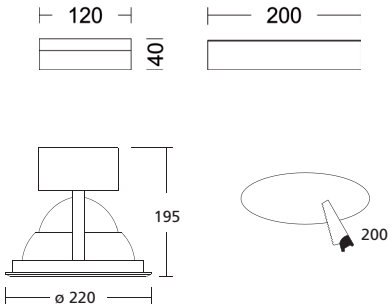

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Cedem LED 3000 830	3120	2 877 31	74 749 22	25	2,5
Cedem LED 3000 840	3250	2 877 33	74 749 23	25	2,5
Cedem LED 3000 830 TDC *	3120	2 877 35	74 749 24	25	2,5
Cedem LED 3000 840 TDC *	3250	2 877 37	74 749 25	25	2,5
Cedem LED 6000 830	5560	2 877 61	74 749 26	55	2,5
Cedem LED 6000 840	5790	2 877 63	74 749 27	55	2,5
Cedem LED 6000 830 TDC *	5560	2 877 65	74 749 28	55	2,5
Cedem LED 6000 840 TDC *	5790	2 877 67	74 749 29	55	2,5

** Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.*