



Panel med endast 12 mm bygghöjd


Vitlackerad aluminiumram RAL 9016. Kantbelyst opalskiva alternativt mikroprisma (MP).

Montage i undertak 600-modul med T-profil. Kan även monteras i fasta tak, utvändigt eller pendlat.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 3m med stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Driftdon externt placerat.


Livslängd L80 Ta25 80000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): D





Ram för utvändig montering



Beslag för fasta tak

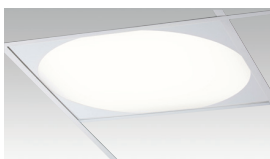

Avskärmningsplåt OPR

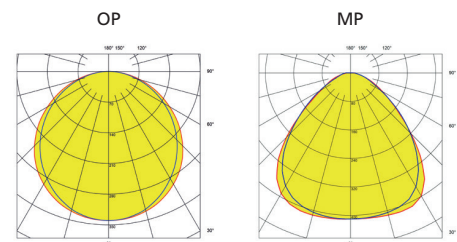

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Pendelkit	9 557 00	70 138 67
Ram för utvändig montering	9 557 13	70 199 22
Beslag för fasta tak	9 557 02	70 138 69
Avskärmningsplåt OPR	9 557 03	70 187 96

Opalskiva

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
CentiLED 6.6 830 OP	3380	1 701 01	70 137 95	595	595	12	27	3
CentiLED 6.6 840 OP	3440	1 701 05	70 137 96	595	595	12	27	3
CentiLED 6.6 830 OP TDC *	3380	1 701 11	70 137 97	595	595	12	27	3
CentiLED 6.6 840 OP TDC *	3440	1 701 15	70 137 98	595	595	12	27	3
CentiLED 6.6 4000 830 OP	3890	1 701 21	70 187 67	595	595	12	34	3
CentiLED 6.6 4000 840 OP	4050	1 701 25	70 187 68	595	595	12	34	3
CentiLED 6.6 4000 830 OP TDC *	3890	1 701 31	70 187 69	595	595	12	34	3
CentiLED 6.6 4000 840 OP TDC *	4050	1 701 35	70 187 71	595	595	12	34	3

Mikroprisma

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
CentiLED 6.6 4000 830 MP	4120	1 701 61	70 196 23	595	595	12	33	3
CentiLED 6.6 4000 840 MP	4290	1 701 65	70 196 24	595	595	12	33	3
CentiLED 6.6 4000 830 MP TDC *	4120	1 701 71	70 196 53	595	595	12	33	3
CentiLED 6.6 4000 840 MP TDC *	4290	1 701 75	70 196 54	595	595	12	33	3

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.