




Stilren vägg och takplafond.

Stomme av vitlackerad plåt, opalkupa av polykarbonat.

DeciLED finns i två olika storlekar 400 mm och 600 mm i diameter.

Eco för ljusreglering SwitchDim, Dali, DSI samt Corridorfunction.

Livslängd L70 Ta25 50000h (B50)  
MacAdam 4 SDCM CRI:>80 | CE  
Energiklass (LED modul): D, E

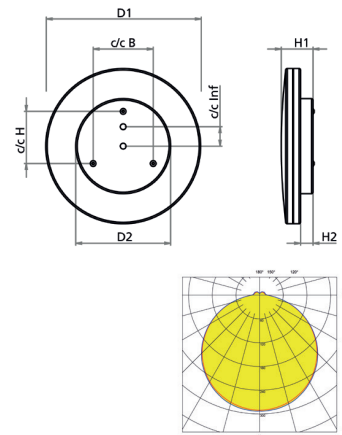

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	D1	H1	D2	H2	c/c B	c/c H	Effekt	Vikt
DeciLED 3000 830	3110	5 540 01	75 034 96	400	82	245	32	155	134	39	2
DeciLED 3000 840	3170	5 540 02	-	400	82	245	32	155	134	39	2
DeciLED 5200 830	5420	5 540 04	75 034 97	600	84	400	32	285	247	71	4,3
DeciLED 5200 840	5520	5 540 05	-	600	84	400	32	285	247	71	4,3
DeciLED 3000 830 Eco	3110	5 540 08	75 034 98	400	82	245	32	155	134	39	2
DeciLED 3000 840 Eco	3170	5 540 10	-	400	82	245	32	155	134	39	2
DeciLED 5200 830 Eco	5420	5 540 12	75 034 99	600	84	400	32	285	247	71	4,3
DeciLED 5200 840 Eco	5520	5 540 14	-	600	84	400	32	285	247	71	4,3