

Badrumsbelysning med LED.  
Klass II utförande.


Stomme av vitlackerad strängsprutad aluminium RAL 9016.  
Kupa av opal linjeprismatisk akryl.


Montage på vägg. IP 44 gäller vid horisontellt montage.

En kabelinföring mitt på armaturens baksida. Utanpåliggande kabel kan användas.

Sensor med IR-teknik tändar och släcker vid rörelse.

Livslängd L70 Ta25 50000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): C, D

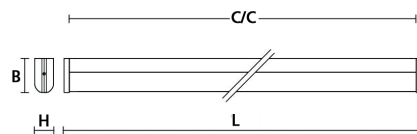

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
IR 9 LED 1500 830	1120	1 534 19	70 194 78	640	77	43	625	11	1,5
IR 9 LED 1500 840	1150	1 534 17	70 138 65	640	77	43	625	11	1,5
IR 9 LED 1500 830 Sensor 	1120	1 534 25	70 163 29	640	77	43	625	11	1,5