


12.2

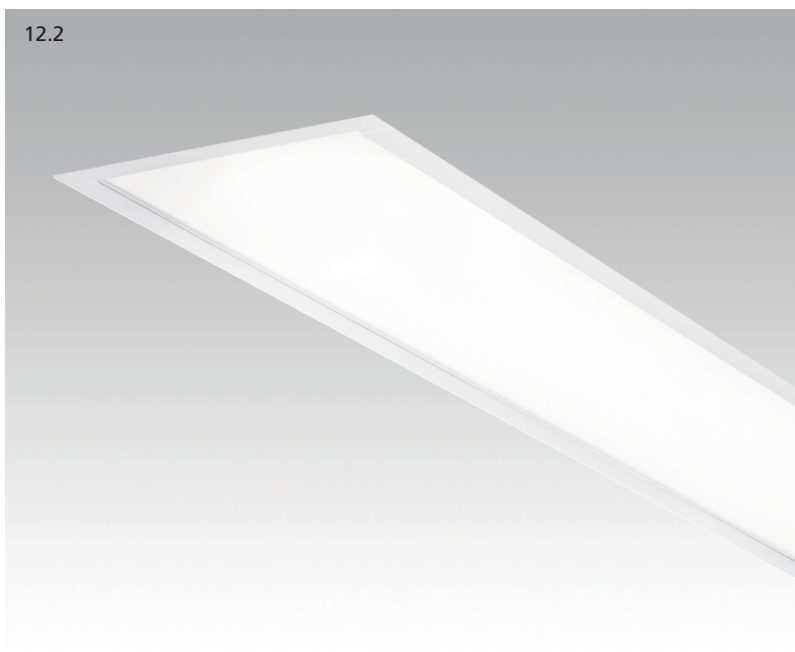

Armatur för infällt montage.

Vitlackerad galvaniserad stomme samt ram RAL 9016.


Montage i undertak med T-profil.

Försedd med Microprisma och diffuserande folie (MP) alternativt opalskiva utvecklad för LED (OP).

Amplitudreglering på variant TDC, Touch-Dim, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon placerat i armatur.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Monterad i tak IP 44 underifrån. Livslängd L80 Ta25 70000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE Energiklass (LED modul): C, D

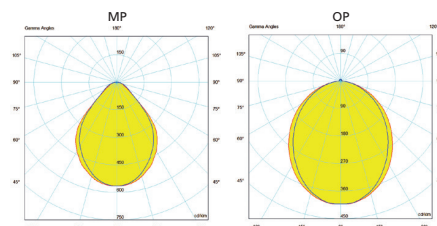

| Tillbehör | Art. nr. | E-nr |
|------------------------|----------|------|
| Hygienskydd 1195x195mm | 9 551 97 | - |
| Hygienskydd 595x195mm | 9 551 93 | - |

| Typ | Arm. lm 830 | Art. nr. 830 | E-nr. | Arm. lm 840 | Art. nr. 840 | E-nr. | L | B | H | Effekt | Vikt |
|--------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----|-----|----|--------|------|
| InLED 6.1 MP | 790 | 1 549 50 | 70 108 48 | 820 | 1 549 56 | 70 108 55 | 595 | 95 | 53 | 10 | 2,5 |
| InLED 6.1 OP | 960 | 1 549 54 | 70 108 49 | 990 | 1 549 58 | 70 108 57 | 595 | 95 | 53 | 10 | 2,5 |
| InLED 6.2 MP | 2020 | 1 549 08 | 70 108 44 | 2100 | 1 549 09 | 70 108 46 | 595 | 195 | 53 | 19 | 3 |
| InLED 6.2 OP | 2350 | 1 549 14 | 70 108 45 | 2450 | 1 549 16 | 70 108 47 | 595 | 195 | 53 | 19 | 3 |
| InLED 6.1 MP TDC * | 760 | 1 548 50 | 70 108 51 | 820 | 1 548 56 | 70 108 58 | 595 | 95 | 53 | 10 | 2,5 |
| InLED 6.1 OP TDC * | 890 | 15 48 54 | 70 108 54 | 900 | 1 548 58 | 70 108 59 | 595 | 95 | 53 | 10 | 2,5 |
| InLED 6.2 MP TDC * | 2020 | 1 548 08 | 70 194 79 | 2100 | 1 548 09 | 70 541 60 | 595 | 195 | 53 | 19 | 3 |
| InLED 6.2 OP TDC * | 2350 | 1 548 14 | 70 541 63 | 2450 | 1 548 16 | 70 541 66 | 595 | 195 | 53 | 19 | 3 |

| Typ | Arm. lm 830 | Art. nr. 830 | E-nr. | Arm. lm 840 | Art. nr. 840 | E-nr. | L | B | H | Effekt | Vikt |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|------|-----|----|--------|------|
| InLED 12.1 MP | 1630 | 1 549 66 | 70 108 91 | 1700 | 1 549 70 | 70 108 95 | 1195 | 95 | 53 | 20 | 3,5 |
| InLED 12.1 OP | 1980 | 1 549 68 | 70 108 92 | 2070 | 1 549 72 | 70 108 96 | 1195 | 95 | 53 | 20 | 3,5 |
| InLED 12.2 MP | 4340 | 1 549 30 | 70 108 69 | 4520 | 1 549 32 | 70 108 86 | 1195 | 195 | 53 | 36 | 4 |
| InLED 12.2 OP | 5000 | 1 549 34 | 70 108 83 | 5100 | 1 549 36 | 70 108 87 | 1195 | 195 | 53 | 36 | 4 |
| InLED 12.1 MP TDC * | 1630 | 1 548 66 | 70 108 93 | 1700 | 1 548 70 | 70 108 97 | 1195 | 95 | 53 | 20 | 3,5 |
| InLED 12.1 OP TDC * | 1980 | 1 548 68 | 70 108 94 | 2070 | 1 548 72 | 70 108 98 | 1195 | 95 | 53 | 20 | 3,5 |
| InLED 12.2 MP TDC * | 4340 | 1 548 30 | 70 108 84 | 4520 | 1 548 32 | 70 541 67 | 1195 | 195 | 53 | 36 | 4 |
| InLED 12.2 OP TDC * | 5000 | 1 548 34 | 70 541 68 | 5100 | 1 548 36 | 70 541 69 | 1195 | 195 | 53 | 36 | 4 |
| InLED 12.2 8000 OP | 7800 | 1 549 33 | 70 169 31 | 8120 | 1 549 39 | 70 169 32 | 1195 | 195 | 53 | 60 | 4 |
| InLED 12.2 8000 OP TDC * | 7800 | 1 549 33-TD | 70 169 33 | 8060 | 1 549 39-TD | 70 169 34 | 1195 | 195 | 53 | 60 | 4 |

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali alt. tryckknappsstyrning och korridorfunktion.