



Svart



Pendlad med uppljus



Justerbart wireupphäng



Väggkonsol

Interiörarmatur för tak alternativt pendlad montage med eller utan uppljus.

Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Yttergavlar i plast. Opalbländskydd (OP) i eloxerad aluminiumram.

**Takarmatur:**

Införing i gavel eller centrum på armatur. Nyckelhålsmontage.

**Pendlad samt uppljus armatur:**

Levereras som standard med justerbar wirependel samt med monterad halogenfri anslutningsledning med jordad stickpropp 2,4m. Variant finns med separat tändning (ST) Pendlade dimbara armaturer är försedda med anslutningsledning 5-ledare.


Reglerbart utförande (TDC) försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning samt korridorfunktion.

**AirC:**

Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

Kan förses med dragströmbrytare.

Livslängd L80 Ta25 60000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): C, D

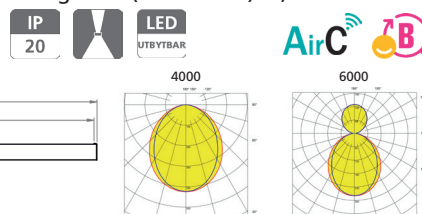

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Bärskena för T-profil 600 med glidskruv	9 552 18	70 143 72
Clips M6 för T-profil	9 552 08	-
Brytare AirC SwitchDim 1 polig	9 688 23	70 193 23
Väggkonsol Office 90* /par	9 555 08	70 199 31

**Tak**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 4000 OP	3930	1 554 10	70 178 57	4080	1 554 11	70 178 58	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED 4000 OP TDC *	3930	1 554 20	70 178 59	4080	1 554 21	70 178 60	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED 4000 OP AirC *	3930	1 547 66	70 178 61	4080	1 547 67	70 178 62	1193	101	73	1140	37	3,7

**Pendlad**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED P 4000 OP	3930	1 554 30	70 178 63	4080	1 554 31	70 178 64	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED P 4000 OP TDC *	3930	1 554 40	70 178 65	4080	1 554 41	70 178 66	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED P 4000 OP AirC *	3930	1 547 68	70 178 67	4080	1 547 69	70 178 68	1193	101	73	1140	37	3,7

**Pendlad uppljus**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 6000 OP	6100	1 554 50	70 178 69	6350	1 554 51	70 178 70	1193	101	73	1140	54	4
OfficeLED 6000 OP TDC *	6100	1 554 60	70 178 71	6350	1 554 61	70 178 72	1193	101	73	1140	54	4
OfficeLED 6000 OP AirC *	6100	1 547 70	70 178 73	6350	1 547 71	70 178 74	1193	101	73	1140	54	4,1

**Pendlad uppljus och nedljus med separat tändning**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 6000 OP ST	6100	1 554 70	70 178 75	6350	1 554 71	70 178 76	1193	101	73	1140	54	4
OfficeLED 6000 OP ST TDC *	6100	1 554 80	70 178 77	6350	1 554 81	70 178 78	1193	101	73	1140	54	4

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.