



Modern stilren strålkastare, för många användningsområden.

Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida. Lackerad antracitgrå RAL 7039 av UV-beständig polyesterpulverlack. Härdat glas 4mm i fällbar ram låst med aluminiumclips.

Montage på ställbar fästbygel. Stolpfästen alternativt väggarm som tillbehör. Stolpfäste (A) max två armaturer.

Asymmetrisk ljusfördelning (AS) alternativt gatljusoptik (ST)

Anslutning via stryppnippel med ventilerande membran. Driftdon inbyggt i armaturen. Försedd med överspänningskydd 6kV

Kan erhållas med andra ljusfärger samt även med ljusreglering Dali.

Ljusfärg 4000K.  
Livslängd L80 Ta25 100000h (B50).  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): D


IP 66	IK 10	LED UTBYTBAR
----------	----------	-----------------



Stolpfäste A


Stolpfäste B

Vägarm 750 mm

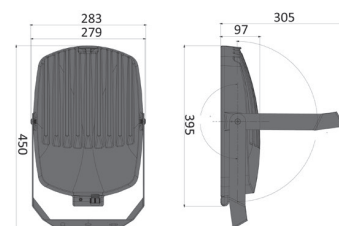

AS

ST

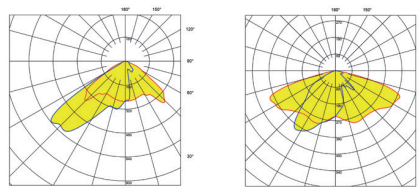

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Stolpfäste A ø 60 mm	9 554 07	77 622 18
Stolpfäste B ø 60 mm	9 582 12	77 623 14
Vägarm 750 mm	9 582 01	77 623 17
Väggplåt kit	9 554 06	-

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Yta	Vikt
Pixel LED 4000 AS	4280	7 581 40	77 623 43	35	0,112 m <sup>2</sup>	5,7
Pixel LED 7000 AS	8330	7 581 42	77 623 44	70	0,112 m <sup>2</sup>	6,0
Pixel LED 10000 AS	12030	7 581 44	77 623 47	105	0,112 m <sup>2</sup>	6,2
Pixel LED 13000 AS	16280	7 581 46	77 623 48	140	0,112 m <sup>2</sup>	6,4

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Yta	Vikt
Pixel LED 4000 ST	3340	7 581 48	77 623 49	35	0,112 m <sup>2</sup>	5,7
Pixel LED 7000 ST	6480	7 581 50	77 623 50	67	0,112 m <sup>2</sup>	6,0
Pixel LED 10000 ST	10430	7 581 52	77 623 53	101	0,112 m <sup>2</sup>	6,2
Pixel LED 13000 ST	12890	7 581 54	77 623 54	135	0,112 m <sup>2</sup>	6,4