

Slagtålig vägg- och takarmatur IP 65.

Stomme av pressgjuten aluminium.
Lackerad RAL 7016 i UV-beständig polyester-pulverlack.



Dubbla knockouts för utanpåliggande kabel max $\varnothing 12\text{mm}$. 5-polig överkopplingsbar plint upp till 2.5mm^2

Kupa av slagtålig polykarbonat.
Rostfria skruvar (AISI 304).

Kan erhållas med säkerhetskruvar samt HF-sensor.

HF-sensorer känner av all form av rörelse, ej endast från människor och djur. Detta innebär att den kan detektera till exempel grenar eller lövs rörelse. Tas i beaktning vid installation för att inte få oönskad funktion.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): D

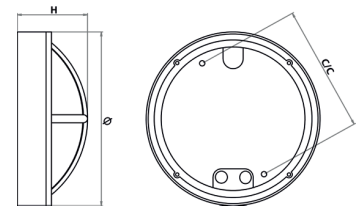

| Tillbehör | Art. nr. | E-nr. |
|--------------------------|----------|-----------|
| Sats med säkerhetskruvar | 7 410 02 | 79 550 02 |

| Typ | Arm. lm | Art. nr. | E-nr. | H | c/c | ø | Effekt | Vikt |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----|-----|-----|--------|------|
| Robust II Cross 1000 830 | 950 | 7 172 01 | 77 035 61 | 105 | 190 | 257 | 18 | 2,2 |
| Robust II Cross 1000 840 | 970 | 7 172 05 | 77 035 62 | 105 | 190 | 257 | 18 | 2,2 |
| Robust II Cross 1000 830 Dali | 950 | 7 172 02 | 77 035 65 | 105 | 190 | 257 | 18 | 2,2 |
| Robust II Cross 1000 840 Dali | 970 | 7 172 06 | 77 035 66 | 105 | 190 | 257 | 18 | 2,2 |