



Väggmonterad nedljusarmatur IP 65

Stomme av kromaterad och pulverlackerad aluminium. Som standard mörkgrå RAL 7016.



Härdat skyddsglas och rostfria skruvar. Reflektor av renaluminium.

Kan erhållas med ljusreglering Dali.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI:>80 | CE  
Energiklass (LED modul): D



| Tillbehör                    | Art. nr. | E-nr. |
|------------------------------|----------|-------|
| Distans Utanpåliggande kabel | 9 554 21 | -     |

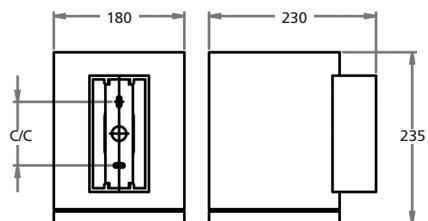

| Typ                    | Arm. lm | Art. nr. | E-nr.     | D   | B   | H   | c/c | Effekt | Vikt |
|------------------------|---------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|------|
| Timbal Wall D 2000 830 | 1840    | 7 215 01 | 77 031 06 | 230 | 180 | 235 | 88  | 22     | 6    |
| Timbal Wall D 2000 840 | 1880    | 7 215 05 | 77 031 07 | 230 | 180 | 235 | 88  | 22     | 6    |
| Timbal Wall D 3000 830 | 2650    | 7 215 07 | 77 031 08 | 230 | 180 | 235 | 88  | 33     | 6    |
| Timbal Wall D 3000 840 | 2700    | 7 215 09 | 77 031 09 | 230 | 180 | 235 | 88  | 33     | 6    |