



Sporthallsarmatur för krävande anläggningar med höga krav på avbländning.

Stomme av vitlackerad aluzink RAL 9010. Fällbart förstärkt vitlackerat rutbländskydd. Kan även levereras utan bländskydd.


Reflektorer av metalliserad renaluminium samt diffuserande skiva.

Montage dikt tak, på wire, på rör med rörfäste eller på ställbart takfäste.



Anslutning via gavlar. Försedd med överkoppling 2,5 mm², 5- respektive 7-ledare.

Amplitudreglering på variant TDC, tryckknappsstyrning, Dali samt även inbyggd korridorfunktion.


Livslängd: L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI >80 | CE
Energiklass (LED modul): D

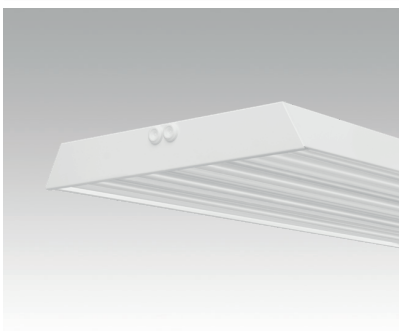


Utan bländskydd



Linfäste



Rörfästen



Ställbart takfäste

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Linfästen (par)	9 550 30	79 550 30
Rörfästen (par)	9 550 28	79 550 28
Ställbart takfäste (par)	9 550 16	79 550 12

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
IR 52 LED 11000 830	10800	1 523 01	70 137 65	1182	271	72	1050	90	6,4
IR 52 LED 11000 840	11250	1 523 03	70 137 66	1182	271	72	1050	90	6,4
IR 52 LED 22000 830	21600	1 523 05	70 137 67	1182	516	72	1050	180	11,2
IR 52 LED 22000 840	22500	1 523 07	70 137 68	1182	516	72	1050	180	11,2
IR 52 LED 11000 830 TDC *	10800	1 523 09	70 137 69	1182	271	72	1050	90	6,4
IR 52 LED 11000 840 TDC *	11250	1 523 11	70 137 70	1182	271	72	1050	90	6,4
IR 52 LED 22000 830 TDC *	21600	1 523 13	70 137 71	1182	516	72	1050	180	11,2
IR 52 LED 22000 840 TDC *	22500	1 523 15	70 137 72	1182	516	72	1050	180	11,2

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion